


DYNATRANS DA 80W-90

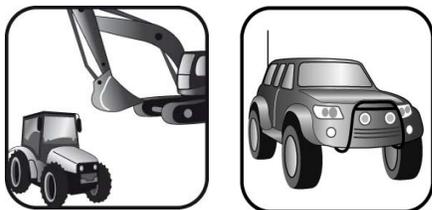

Lubricante para ejes equipados con sistemas de diferencial autoblocante (Disco de deslizamiento limitado)

APLICACIONES

Ejes diferenciales de deslizamiento limitado

- Lubricación de ejes equipados con sistemas de diferencial autoblocante (disco de deslizamiento limitado) para trabajos viales, obra pública, maquinaria agrícola y vehículos 4x4).
- Puede usarse también en ejes con engranajes hipoidales tradicionales, no equipados con ejes de deslizamiento limitado.

PERFORMANCE

Clasificación

API : GL-5-LS
MIL.L. : 2105D

Aprobaciones de fabricantes

ZF : TE-ML 05C / 12C / 21C

Satisface especificaciones del fabricante

- Equipos viales:
LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB ...
- Maquinaria agrícola - tractores:
CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD M2C 104A, STEYR...
- Vehículos 4x4 y todo terreno

VENTAJAS

Limpieza

Comfort

Seguridad

- Garantiza un alto nivel de limpieza de los discos de deslizamiento limitado instalados en el eje
- Previene el ruido y la vibración aún en usos severos
- Gracias a sus particulares aditivos Extrema Presión, provee máxima protección a los engranajes bajo altas cargas y sujetos a choques – alta vibración
- Excelente compatibilidad con los materiales de fricción de los discos
- Excelente compatibilidad con sellos – elastómeros

CARACTERÍSTICAS

DYNATRANS DA	Unidad	80W-90
Viscosidad @ 40°C	cSt	164
Viscosidad @ 100°C	cSt	16,0
Fósforo	ppm	2350
Índice de viscosidad		102
Punto de escurrimiento	°C	-30

Los valores consignados en esta tabla son valores típicos exhibidos a modo indicativo y no constituyen especificación.